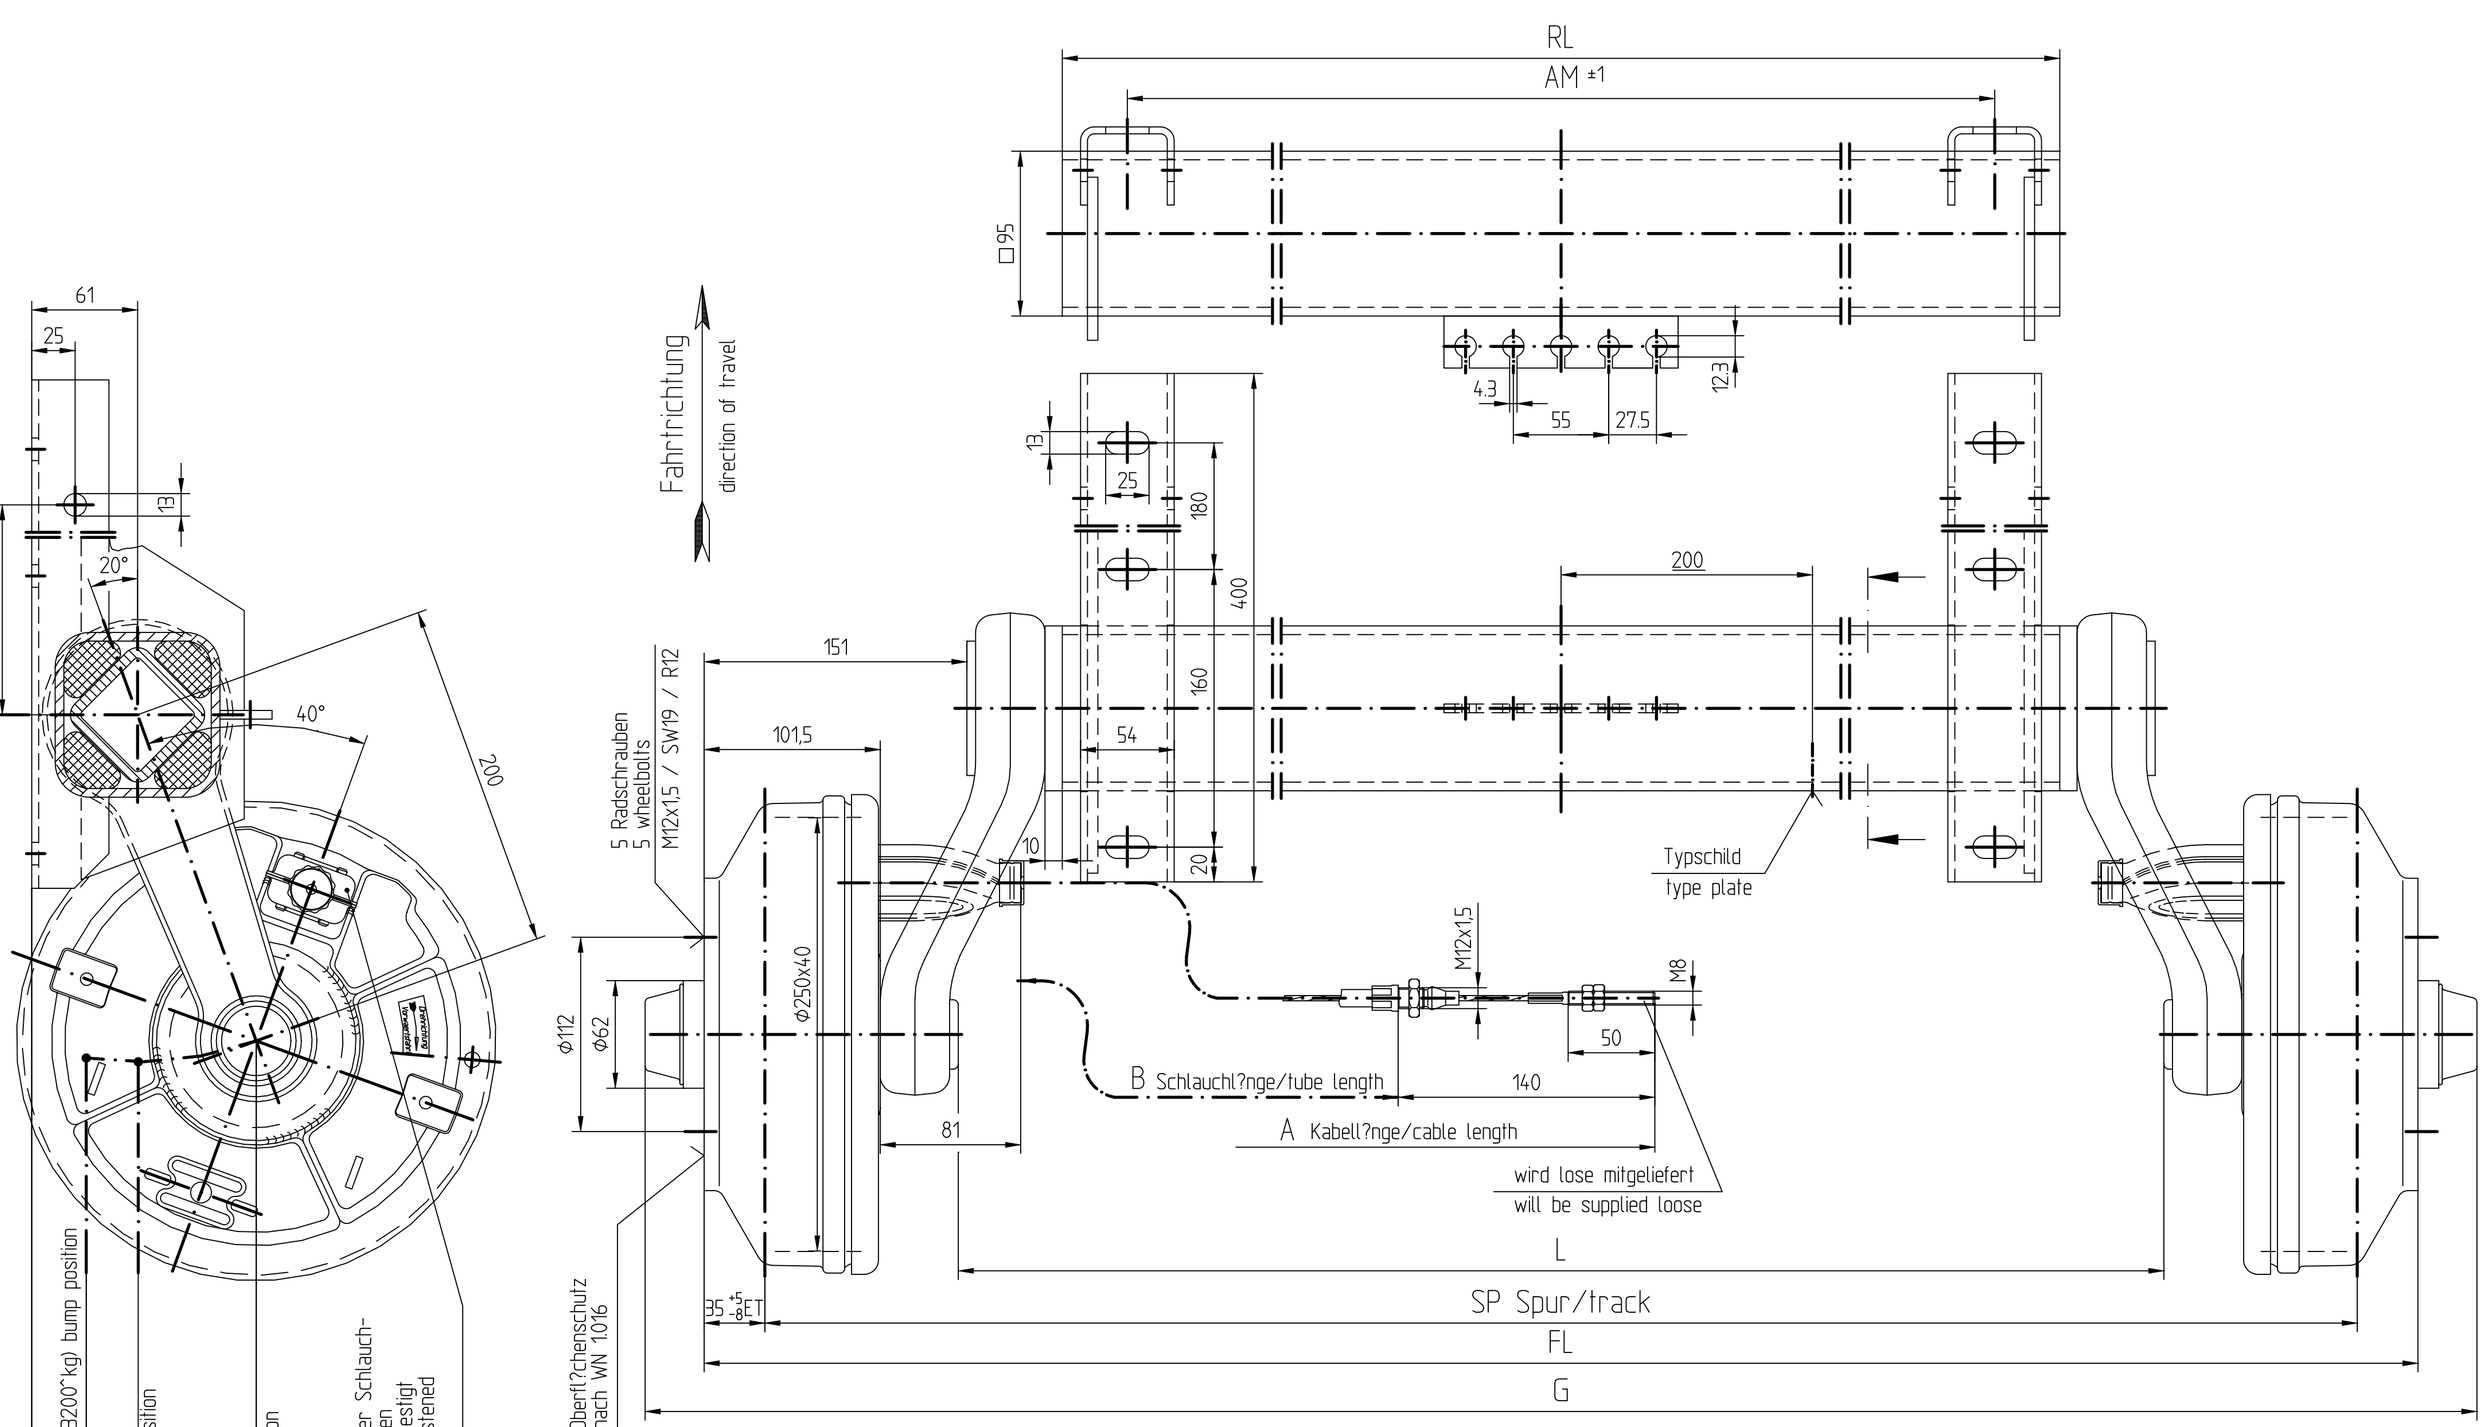


zul. Achslast am Boden
bis 130 km/h:
permissible axle load on
the ground at 130 km/h:

stat. 1600 kg
techn. 1800 kg

Sach.-Nr.	FL	SP	AM	RL	L	G	A	B
46.29.368.052	2185	2115	1700	1770	1893	2255	1455	1230
053	2285	2215	1800	1870	1993	2355	1455	1230

Werkstoff

Achsrohrgruppe verzinkt
axle tube assembly
galvanized

Buchstabe	Anzahl	?nderungen	Nummer	Datum	Bearb.	Ges.

Oberfl?chen nach WN 1009 (DIN ISO 1302)

R_z 100 · R_z 40 · R_z 30 · R_z 20 · R_z 12 · R_z 6,3 · R_z beliebig

	Datum	Name
Bearb.	24.10.1996	MEYER
Gepr?ft	24.10.1996	KEIL
Ges.	24.10.1996	L?KE

Ma?stab 1:2,5

Benennung
Gummifederachse
rubber suspension axle
CB 1605
Bremse/brake S2504-7 RASK

Pa?ma? · Abma?e

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Eine unserer vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden.

Werk-kennz. P

BPW BERGISCHE ACHSEN
Kommanditgesellschaft
51674 WIEHL

Nummer
CO-46.29.368. 052 053

Ersatz f?r · Ersetzt durch

Zeichnung CAD - erstellt